



公司官网



微信号

SEAFLO®

福建爱的电器有限公司

地址: 福建省龙岩市连城县工业园区F2-4地块

厦门营销中心

地址: 厦门市集美区珩田路北站商务营运中心520号

电话: 181 5090 0618

邮箱: cn02@seaflo.com

更多产品信息请查阅SEAFLO官方网站: www.seaflomarinerv.com

SEAFLO®

www.seaflomarinerv.com

游艇/房车专用泵配套



福建爱的电器有限公司

CE UK CA PAHS ROHS REACH ISO8846 ISO8849

手机 / 微信同号: 18150900618



SEAFLO®

SEAFLO®

CE RoHS ISO9001:2015 ISO8846 ISO8849 FDA SGS
www.seaflo.com 微信/电话: 18150900618 邮箱: cn02@seaflo.com



公司成立于
2011

年产能 **400** 万件

160,000
厂区面积160000平方米

1000⁺
客户数量

180⁺
专利申请量

公司简介

SEAFLO集团是一家专业的游艇、房车水路系统配件生产商,拥有两个独立的生产基地,超5万平米标准化厂房,员工超200人,十多年来一直深耕全球游艇、房车市场,用更加专业的理解和服务,为国内外客户提供最优性价比的产品。同时可提供合作开发、ODM定制化服务。

SEAFLO产品远销全球100多个国家,服务超700家客户,公司致力于培养强大的研发团队及高级技术人才,拥有国内外专利超180项,并通过CE、UKCA、CSA、RoHS、ISO 8846、ISO 8849、PAHS等专业认证。

公司获评国家高新技术企业、福建省科技小巨人企业、福建省工业信息化‘专精特新’中小企业、“福建省工业互联网标杆企业、诚信企业等称号。

我们立志成为全球知名的房车、游艇配件专业制造商,特别感谢您对我们的关注、关心及关爱。

13A系列小水泵1100



- 非自动-通过面板开关或浮动开关启动抽水
- 模块化设计,易于拆卸,清洁卡扣式滤网和更换配件
- L型接头具有360°旋转功能,可满足任何角度要求
- 密封高效,长寿命电机
- 新型创新的分体式快速连接接头设计方便拆卸安装

型号	电压	工作电流	线长	最大流量	扬程
SFBP1-G1100-13A	12V	4.0A	3' (1 m)	1100GPH (69.4L/M)	4.0m/12.0'

同系列产品: 600GPH/800GPH

13A系列中水泵2000



- 非自动-通过面板开关或浮动开关启动抽水
- 模块化设计,易于拆卸,清洁卡扣式滤网和更换配件
- L型接头具有360°旋转功能,可满足任何角度要求
- 密封高效,长寿命电机
- 新型创新的分体式快速连接接头设计方便拆卸安装

型号	电压	工作电流	最大电流	开口流量	扬程
SFBP1-G2000-13A	12V	8.5A	14.0A	2000GPH (126L/M)	3.6m

同系列产品: 1500GPH

13A系列中水泵4700



- 非自动-通过面板开关或浮动开关启动抽水
- 模块化设计,易于拆卸,清洁卡扣式滤网和更换配件
- L型接头具有360°旋转功能,可满足任何角度要求
- 密封高效,长寿命电机
- 新型创新的分体式快速连接接头设计方便拆卸安装

型号	电压	工作电流	最大电流	开口流量	扬程
SFBP1-G4700-13A	12V	14.6A	32.1A	4700GPH (296.5L/M)	8m

同系列产品: 3000GPH/3500GPH/3700GPH

13B系列小水泵1100



- 紧凑型自动泵-无需浮动开关,每2.5分钟检查一次水量
- 模块化设计,易于拆卸,清洁卡扣式滤网和更换配件
- L型接头具有360°旋转功能,可满足任何角度要求
- 密封高效,长寿命电机
- 新型创新的分体式快速连接接头设计方便拆卸安装

型号	电压	工作电流	线长	最大流量	扬程
SFBP1-G1100-13B	12V	4.0A	3' (1 m)	1100GPH (69.4L/M)	4.0m/12.0'

同系列产品: 600GPH/800GPH



13B系列中水泵2000

- 紧凑型自动泵-无需浮动开关, 每2.5分钟检查一次水量
- 模块化设计, 易于拆卸, 清洁卡扣式滤网和更换配件
- L型接头具有360°旋转功能, 可满足任何角度要求
- 密封高效, 长寿命电机
- 新型创新的分体式快速连接接头设计方便拆卸安装

型号	电压	工作电流	最大电流	开口流量	扬程
SFBP1-G2000-13B	12V	8.5A	14.0A	2000GPH (126L/M)	3.6m

同系列产品: 1500GPH



鱼饵泵(升级款)

- L型接头具有360°旋转功能, 可满足任何角度要求
- 该泵具有360度旋转功能, 可以快速调节任何角度
- 密封高效, 长寿命电机
- 新型创新的分体式快速连接接头设计方便拆卸安装

型号	电压	工作电流	最大流量	扬程
SFBP1-G1100-13C	12V	4.0A	1100GPH	4.0m/12.0'
SFBP1-G1100-13E	12V	4.0A	1100GPH	4.0m/12.0'

同系列产品: 600GPH/800GPH



14A系列卧式自动泵

- 高水位或低水位感应自动模式
- 低剖面过滤器-使舱底几乎干燥
- 密封高效长寿命电机, 易于拆卸和更换以进行清洁
- 更换泵时无需断开底座或管路, 可以满足大多数用户的需求
- 新型创新的分体式快速连接接头设计方便拆卸安装
- 低狭窄设计, 适合24米/79英尺以下的船只的狭窄/笨拙的舱底空间

型号	电压	工作电流	扬程	开口流量	净重/毛重
SFBP1-G800-14A	12V	3.2A	3.2m	800GPH	0.39/0.56kg

同系列产品: 1100GPH

升级款电动隔膜泵



- 可干运转 / 最大自吸高度达5英尺/1.5米
- 外壳防水等级 IP54
- 可调节长寿命压力开关 / 可配置的回流功能
- 能适应各种情况 / 多接头选择
- 旁路开关可减少循环 / 点火保护

型号	电压	最大电流	停止压力	开口流量
SFDP1-010-040-23A	12V	3.8A	40PSI/4.8BAR	1.0GPM/3.8LPM
SFDP1-012-040-23A	12V	4.2A	40PSI/4.8BAR	1.2GPM/4.3LPM



21款微型隔膜泵

- 压力可定制: 1.2~5.5公斤, 可定制流量: 2.0~4.0LPM
- 多种泵头可选, 可满足你要求(塔型、O型圈、内螺纹、外螺纹)
- 运转安静, 不比室内电风扇运行的声音大
- 防震橡胶安装脚, 即使在坚硬的外表面上也能减少振动, 降低噪音

型号	电压	工作电流	最大电流	开口流量	停止压力
SFDP1-010-040-21	12V	1.56A	2.96A	1GPM/3.8LPM	40PSI/2.8Bar



33款隔膜泵

- 按需定制, 压力可调, 独特的设计, 运转安静, 如同电风扇。
- 最大压力范围17-60PSI, 最大流量范围3.0-11.3LPM
- 具有强劲自吸能力, 且可干运转。可抽取淡水和盐水
- 电机自带热保功能, 更加安全耐用。

型号	电压	工作电流	最大电流	开口流量	停止压力
SFDP1-030-045-33	12V	4.24A	6.74A	3GPM/11.3LPM	45PSI/3.1Bar



42款隔膜泵

- 按需定制, 压力可调, 可抽取淡水和盐水
- 最大压力范围17-60PSI, 最大流量范围3.0-11.3LPM
- 具有强劲自吸能力, 且可干运转
- 同时拥有压力开关和回流开关控制, 运行更加稳定
- 电机自带热保功能, 安全耐用, 运转更安静

型号	电压	工作电流	最大电流	开口流量	停止压力
SFDP1-020-055-42	12V	3.0A	6.5A	2GPM/7.6LPM	55PSI/3.8Bar
SFDP1-030-055-42	12V	3.9A	7.0A	3GPM/11.3LPM	55PSI/3.8Bar



55款豪华隔膜泵

- 防水防尘, 具有强劲自吸能力, 且可短时间干运转
- 按需定制, 压力可调, 可抽取淡水和盐水
- 最大压力: 17-70PSI, 最大流量: 3.0-20.0LPM
- 同时拥有压力开关和回流开关控制, 运行更加稳定
- 全新大压程开关, 启动压力更低, 开关寿命达30万次以上
- 5腔泵头, 流量充足, 运转安静

型号	电压	工作电流	最大电流	开口流量	停止压力
SFDP1-050-060-55	12V	5.80A	14.5A	5GPM/18.9LPM	60PSI/4.2Bar



56A系列变频隔膜泵

- 采用变频技术,小流量用水时压力,开关也会不频繁启停
- 电机转速可根据用水需求进行调整
- 能够持续低电压运行,启动压力更低
- 可干运转,使用寿命长
- 运转安静,内置的泄压旁路控制减少循环和降低噪音
- 防护等级达IPX5

型号	电压	工作电流	最大电流	开口流量	停止压力
SFDP1-050-070-56A	12V	7.50A	10.0A	5GPM/18.9LPM	70PSI/4.8Bar



56款便携式清洗套件

- 泵站式一体化设计,易于使用,开箱即用
- 高级防水外箱,防护性能IPX6
- 5腔隔膜和旁通技术可减少循环并降低噪音
- 可调节喷嘴的喷枪(直喷和洒喷),水压大,射程远
- 16.4英尺(5米)防紫外线伸缩软管,实用耐用

型号	电压	最大电流	开口流量	停止压力
SFWP1-050-070-56P	12V	20.0A	5.0GPM/18.9LPM	70PSI/4.8Bar

同系列产品: SFWP1-055-070-51 NEW



船用甲板冲洗套件

- 大功率冲洗泵套件,非常适用于清洁船只,鱼箱,橡皮艇等
- 该泵最大流量可达19.7升每分钟
- 这种带压力开关的自动隔膜泵,可以在按压喷枪时泵自动启动
- 在压力70PSI时截止,适用于淡水和海水应用

型号	电压	工作电流	最大电流	开口流量	停止压力
SFWP1-050-070-51NEW	12V	6.0A	17A	5.0GPM/18.9LPM	70PSI/4.8Bar

同系列产品: SFWP1-055-070-51 NEW



42系列稳压供水系统

- 最大流量3.0GPM/11.3LPM
- 集成系统运转安静,供水平稳,安装操作简单方便
- 系统有效减少水泵启停次数,享受与家中一样的用水自由
- 可有效吸收加热器产生的多余热量
- 可同时满足3个水龙头用水,可干运转

型号	电压	工作电流	最大电流	开口流量	停止压力
SFWSK1-030-055-002	12V	3.0A	6.5A	3GPM/11.3LPM	55PSI/3.8Bar



微型压力罐

- 体积小,可拆卸,方便携带
- 无须用电、无噪音、寿命长
- 安装脚配有NBR橡胶,安装更方便
- 螺牙式接头接管密封性更好

型号	容积	预充气	最大承压
SFAT-075-125-01	0.75L	10PSI	125PSI/8.6Bar
SFAT-100-125-01	1.0L	10PSI	125PSI/8.6Bar



01系列经典小流量舱底泵

- 运行时使用一个浮动开关或面板开关来检测水并启动水泵
- 可拆卸滤网使得清洗污渍和更换非常方便

型号	电压	工作电流	最大电流	开口流量	扬程
SFBP1-G1100-01	12V	3.0A	6.0A	1100GPH (69.4L/M)	4.5m

同系列产品: 350GPH/500GPH/750GPH



01系列经典中流量舱底泵

- 运行时使用一个浮动开关或面板开关来检测水并启动水泵
- 可拆卸滤网使得清洗污渍和更换非常方便

型号	电压	工作电流	最大电流	开口流量	扬程
SFBP1-G2000-01	12V	6.9A	14.0A	2000GPH (126L/M)	3.6m

同系列产品: 1500GPH



01系列经典大流量舱底泵

- 运行时使用一个浮动开关或面板开关来检测水并启动水泵
- 可拆卸滤网使得清洗污渍和更换非常方便

型号	电压	工作电流	最大电流	开口流量	扬程
SFBP1-G4700-01	12V	14.6A	32.1A	4700GPH (296.5L/M)	8m

同系列产品: 600GPH/1100GPH



06款自动泵

- 在简洁的外壳中有一台泵和一个的非汞浮动开关
- 当水位上升,浮球升起时,泵就打开,实现了全自动智能排水
- 精湛的设计使得自动舱底泵可以在所有应用舱底泵的地方使用

型号	电压	工作电流	最大电流	开口流量	扬程
SFBP1-G750-06	12V	3.0A	5.0A	750GPH 47.3L/M	2.5m

同系列产品: 600GPH/1100GPH



01款浮子开关

- 可用于12伏、24伏甚至32伏的舱底泵或报警器的自动运行
- 其开关均可从其完全密封的舱底中提供可靠的泵运行
- 浮动开可以用于一般的生活用水和海水

型号	12V 最大电流	24V 最大电流	线长	线规
SFBS-20-01	20A	10A	1 m	18AWG

同系列产品: SFBS-18-02



03款升级版浮子开关

- 用于12伏、24伏甚至32伏的舱底泵或报警器的自动运行
- 其开关均可从其完全密封的舱底中提供可靠的泵运行
- 启动与关闭的水位要求更低,排水更干净
- 全新设计检测,杜绝进水烧毁
- 增加过滤防护罩,防止碎屑进入

型号	最大电流	过滤网外壳	线长	线规
SFBS-25-03A	25A	可选配	1 m	14AGW

同系列产品: SFBS-12-04A



报警控制系统

- SEAFLO 3位(自动、关闭或手动)舱底泵黑色塑料面板开关
- 防止间歇性大电流的影响
- 开关打开时 LED 指示灯
- 感应到 41毫米(1.6英寸)水深时自动开启
- 易于安装,可安装在水平或垂直表面(例如舱壁或船体)

型号	组件	电压	最大电流	线长	线规尺寸	警报音量	发光颜色	净重
SFWAS1-12-02	①	12V/24V	40A	1 m	18AWG	/	/	0.1 kg
SFWAS2-12-02	②	12V	20A	0.1 m	16AWG	≥85DB	红色	0.1 kg



水位报警系统

- 非常适合与电动舱底泵一起使用
- 水位高于安全线发出警报
- 报警器响起会发出红色的LED光
- 外壳采用优质 ABS 材料制成,内部金属触点确保可靠启动/停止

型号	组件	电压	最大电流	线长	线规尺寸	警报音量	发光颜色	净重
SFWAS1-12-02	①	12/24/32V	12A	1 m	16AWG	/	/	0.2 kg
	②	12V	≤20mA	0.15 m	28AWG	≥95DB	红色	0.1 kg



水位报警系统

- 非常适合与电动舱底泵一起使用
- 感应到 41毫米(1.6英寸)水深时自动开启
- 易于安装,可安装在水平或垂直表面(例如舱壁或船体)
- 电子水位开关感应水位并打开舱底泵
- 报警器响起会发出红色的LED光

型号	组件	电压	最大电流	线长	线规尺寸	警报音量	发光颜色	净重
SFWAS1-20-02	①	12V/24V	40A	1 m	18AWG	/	/	0.1 kg
SFWAS2-20-02	②	12V	≤20mA	0.15 m	28AWG	≥95DB	红色	0.1 kg



舱底泵控制开关

- 控制任何具有自动浮动开关的12伏或24伏直流舱底泵
- 此装置是黑色塑料板,内置有熔丝架和内部点亮的三位开关
- 当选择自动模式时,三位船型开关点亮
- “故障保护”弹簧可以从“手动”返回到“关闭”位置
- 开关可以保护水泵出现异常时电流增大避免烧掉电机

型号	电压	电流	开关档位
SFSP-015-02	12V & 24V	15A	MAN-OFF-AUTO



2档 / 4档电池开关(升级款)

- 将单个电池切换到单个负载组
- 铜镀锡螺柱可提供最大的导电性和耐腐蚀性
- 接线柱可接受3/8"-16 #10螺丝环形端子
- 一体式接线柱设计永远不会松动
- 带有三个可折断侧边的隔离罩可保护后触点
- 允许在任何方向上接入电线

型号	开关类型	开关档位	最大电压	连续工作电流	间歇工作电流	瞬间启动电流
SFCBS-300-202	单回路开关	2档	48V DC	300A	500A (5 min)	900A
SFCBS-300-402	单回路开关	4档	48V DC	300A	500A (5 min)	900A



双极2档电池开关

- 将单个电池组切换到所有负载或将电池组组合到所有负载
- 铜镀锡螺柱可提供最大的导电性和耐腐蚀性
- 螺柱可接受 3/8" (M10) 环形端子
- 一体式接线柱设计永远不会松动
- 带有三个可折断侧边的隔离罩可保护后触点
- 允许在任何方向上接入电线

型号	开关类型	开关档位	最大电压	连续工作电流	间歇工作电流	瞬间启动电流
SFCBS-300-203	双极二档开关	2档	32V DC	300A	450A (5 min)	675A



双极3档电池开关

- 将单个电池组切换到所有负载或将电池组组合到所有负载
- 铜镀锡螺柱可提供最大的导电性和耐腐蚀性
- 螺柱可接受 3/8" (M10) 环形端子
- 一体式接线柱设计永远不会松动
- 带有三个可折断侧边的隔离罩可保护后触点
- 允许在任何方向上接入电线

型号	开关类型	开关档位	最大电压	连续工作电流	间歇工作电流	瞬间启动电流
SFCBS-300-301	双极三档开关	3档	32V DC	300A	450A (5 min)	675A



电池保护开关

- 正负极可任意连接
- ABS抗老化材质, 防紫外线
- 体积小、外观精美、坚固耐用
- 可表面或嵌入式安装

型号	额定电压	额定电流	最大电流	工作温度
SFBIS1-01	50V	275A	1250A	40-80 °C

泳池盖自动排水泵



- 独特的飞行物体形状, 可轻松到达池盖中部
- IC芯片开关, 更加灵敏准确
- 创新的排气阀设计, 解决空气陷阱
- 可拆卸滤网, 最大程度减少堵塞, 易于清洁
- 重心低, 以防止在操作期间倾斜


型号	电压	最大流量	功率	出口直径	扬程
SFPCP-G1000-01A	115/230 VAC	63LPM / 1000GPH	51W	3/4" NPSM	4m
SFPCP-G1000-01C	12V	63LPM / 1000GPH	51w	3/4" NPSM	4m



新型微型潜水泵

- 安静且无振动的操作
- 完全潜水
- 自动通风
- 通过德国LFGB 食品接触安全测试
- 适用于短时间干运行

型号	电压	开口流量	压力	特征
SFSB1-012-02	12V	12LPM	0.8Bar	自动通风
SFSB1-015-02	12V	15LPM	1.0Bar	自动通风
SFSB1-018-02	12V	18LPM	1.2Bar	自动通风、止回阀、干运行保护
SFSB1-021-02	12V	21LPM	2.1Bar	自动通风、止回阀、干运行保护

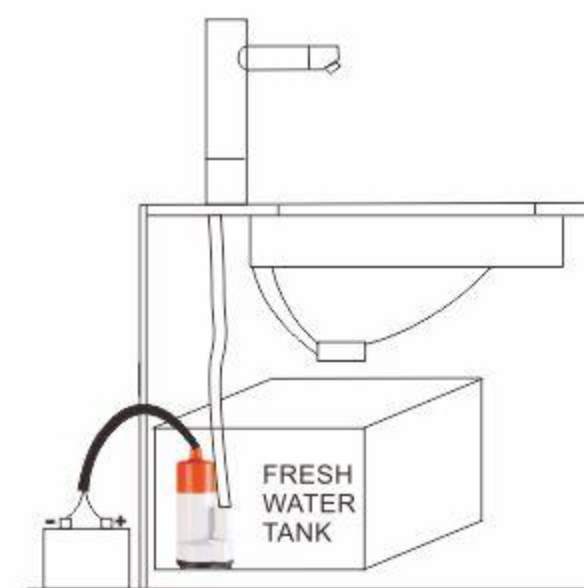

微型潜水泵

- 干燥密封永久润滑
- 可以抽取食品级液体
- 扬程高达6米
- 12毫米出水口
- 可以连续工作30分钟, 安静无振动工作
- 完全潜水

型号	电压	工作电流	最大电流	开口流量	扬程	压力
SFSP1-L016-01	12V	4.0A	5.0A	16LPM	5.5m	0.6Bar



直线泵

- 可抽取40°C的柴油、80°C的盐水
- 可连续运转20分钟
- 便于携带
- 安装简单
- 扬程高达7米

型号	最大流量	额定电压	开口电流	最大电流	扬程	线长
SFSP1-G280-02A	280GPH	12V	4.0A	7.5A	6 m	5 m
SFSP1-G500-02A	500GPH	12V	4.5A	7.5A	7 m	5 m



塑胶泵头叶轮泵

- 优质高效的电机
- 不锈钢轴承
- 全新材质叶轮更耐磨、具有自吸功能
- 具有优秀的排污能力, 对泥沙、软颗粒物等可轻易排出
- 可定制无刷电机款, 非常适合于冷却循环使用

型号	电压	工作电流	最大电流	开口流量	叶轮材质
SFSP1-080-003-02	12V	7.9A	10.44A	28.4L/M	橡胶&铜
SFSP2-080-003-02	24V	3.64A	6.3A	29.2L/M	橡胶&铜

马桶系列



多功能注塑款便携式马桶

- 设计紧凑,重量轻便,便于存储和运输
- 双层密封,杜绝异味
- 活塞式手动压力泵,操作简单,冲洗有力
- 自带清水箱和污水箱,无需外接水或电源
- 便盆自带油膜,易于冲洗,不留残秽
- 内置储物仓,可放置厕纸或清洁剂

型号	清水箱	废水箱	冲洗方式	材质
SFPT-12-03	10L	12L	手动泵	PP,POM,ABS
SFPT-18-03	10L	18L	手动泵	PP,POM,ABS



20L 便携式马桶 升级款

- 抗冲击、抗跌落、密封良好
- 双层密封隔离异味
- 紧凑的设计,便于储存和运输
- 大而舒适的座盆,使用简单,易于维护
- 分体式便携设计,携带方便
- 防滑防摔设计,承重连接锁

型号	清水箱	废水箱	冲洗方式	材质
SFPT-20-02	13L	10L	手动泵	PP、PA、HDPE、ABS



豪华电动游艇马桶

- 现代设计,干净、时尚的外观,与不同的风格相得益彰。
- 非常安静的冲水循环——就像家用马桶一样。
- 单按钮冲洗执行器-带双功能水位控制开关。
- 设计用于淡水型号和海水型号。
- 所有管道和布线都易于隐藏。
- 配备大容量废物浸渍机和碗式排放泵。
- 所有备件均可单独订购。



型号	冲洗类型	电压	电流	材质
SFMTE1-05	淡水	12V	20A	陶瓷盆,缓降型马桶座圈
SFMTE2-05	淡水	24V	10A	陶瓷盆,缓降型马桶座圈
SFMTE1-06	海水	12V	20A	陶瓷盆,缓降型马桶座圈
SFMTE2-06	海水	24V	10A	陶瓷盆,缓降型马桶座圈

SEAFLO®

CE RoHS ISO9001:2015 ISO8846 ISO8849 FDA SGS
www.seaflo.com.cn 微信/电话: 18150900618 邮箱: cn02@seaflo.com



立式电动游艇马桶

- 适用于水线以上或以下的安装
- 内置切碎机,带不锈钢斩波板
- 左手和右手安装
- 烤漆搪瓷木质座椅仅适用于紧凑型
- 缓降型马桶座圈,仅适用于常规类型

型号	类型	控制种类	最大电流	材质
SFMTE1-02	紧凑型/电动控制	面板开关	20A/12V	陶瓷便盆,烤漆珐琅木质座椅
SFMTE1-02-R	常规款/电动控制	面板开关	20A/12V	陶瓷盆,缓降型马桶座圈



静音淡水电动马桶

- 非常安静的冲水循环——就像家用马桶一样
- 单按钮冲洗执行器-带双功能水位控制开关
- 带防虹吸断路器的水控电磁阀,防止饮用水供应受到污染
- 内置升级的污水泵让冲洗更安静
- 所有备件均可单独订购
- 所有材料采用船用耐腐蚀材料

型号	类型	控制种类	最大电流	材质
SFMTE-03	紧凑型/电动控制	面板开关	16A/12V	陶瓷便盆,烤漆珐琅木质座椅
SFMTE-03-R	常规款/电动控制	面板开关	8A/24V	陶瓷盆,缓降型马桶座圈



立式手动游艇马桶

- 腕部“n”字形手柄可消除泄漏
- 适用于水位线以上或以下安装
- 自动真空破碎机,易于抽气
- 斜角泵壳,冲程长,易于安装
- 船用级别防腐蚀的材料

型号	类型	控制种类	材质
SFMTM1-01	紧凑型/手动控制	n字形手柄	陶瓷便盆,烤漆珐琅木质座椅
SFMTM1-01-R	常规款/手动控制	n字形手柄	陶瓷盆,缓降型马桶座圈



直排式马桶

- 舒适的坐垫与高度
- 缓降马桶盖,静音且安全
- 符合人体工程学的脚踏板,轻踩加水,重踩冲水
- 重力冲水系统,提供强力冲洗
- 配件可更换,便于安装和维护

型号	标准座位高度	配件	尺寸
SFRTPH-01-01	18.5"	无	452x388x468mm
SFRTPH-01-02	18.5"	喷枪	452x388x468mm



01款污水泵

- 出水口: 25.4毫米, 进水口: 38毫米
- 自吸垂直高度: 4ft (1.2m), 有热保护, 使用安全放心
- 全新设计4叶刀片, 捣碎能力更加突出
- 后旋盖带有手动搅碎功能解决突发问题
- 三重密封电机, 以防止腐蚀, 机身有唯一售后识别码

型号	电压	工作电流	最大电流	开口流量	扬程
SFMP1-120-01	12V	8.8A	11.48 A	12GPM/45LPM	2.6m



房车专用污水泵

- 出水口: 25.4毫米软管, 进水口: 75毫米RV连接器
- 新的四叶刀片减少堵塞
- 能够将废物倾倒在更远的地方
- 易于清理和存储
- 后旋盖带有手动搅碎功能解决突发问题

型号	电压	工作电流	最大电流	开口流量	扬程
SFMP1-120-02	12V	9.15A	11.88A	12GPM/45LPM	2.6m



04款污水泵套件

- 直接连接到 RV 废物出口
- 花园软管排出口
- 淡水冲洗功能
- 远程手持开/关开关
- 坚固的便携式存储箱

型号	电压	最大电流	开口流量	叶轮	扬程
SFMP1-120-04	12V	15.0A	12GPM/45LPM	橡胶和铜	2.6m
SFMP2-120-04	24V	7.0A	12GPM/45LPM	橡胶和铜	2.6m



直筒风机

- 非常适用于舱底、机房、通道和舱盖处的应用
- 具有独特的前后轴封和防腐蚀电机座
- 具有很长的使用寿命
- 它能紧凑, 方便的安装在任何平面上
- 具有比普通风机更高的气流量和更低的电流

型号	电压	工作电流	最大风量	风速
SFIB1-145-03	12V	1.9A	145CFM/247CMH	19m/s
SFIB1-235-04	12V	2.84A	235CFM/400CMH	15m/s



01款换油系统

- 独立的换油系统。
- 配1.5米自吸, 可干运转的泵, 水泵自带热保护
- 电池夹引线和通断开关使泵送过程快速简单
- 紧凑坚固的3.7加仑(14升)桶设计能够防止晃动和溢出
- 排气孔可以防止桶膨胀而无法抽油
- 具有易于倾倒的倒油口
- 不会溢出, 非常便携, 易于清空且易于携带
- 非常适合在船、房车、草坪和花园设备中更换发动机油
- 操作简单-四个简单的步骤, 快速清洁油

型号	电压	电流	保险丝电流	最大流量	电池引线	吸管
SFOCS1-015-01	12V DC	2A	5A	1.5GPM/5.6LPM	6.6ft / 2m	8ft / 2.4m



船外机配套油箱

- 双层HDPE材料制成, 坚固耐用
- 专为所有船舶和非船舶小型发动机的应用而设计, 可提供多年的无泄漏性能
- 2年质保期 / 符合2010 EPA法规
- 符合EPA CFR 40和California CCR 2468的要求

型号	容量	长x宽x高(mm)	重量	燃料	颜色
SFGT-24-01	6加仑/24升	500X340X241	2.35KG	汽油	红色

同系列产品: SFGT-12-01(12L)



5L/10L/20L 防静电油桶

- 极度匀称的后置手柄使倾倒更为平衡
- 自排气, 更安全和简单
- 符合美国环境保护署, 加州空气资源委员会标准和
- 新西兰澳大利亚标准
- 可在私家车、割草机、移动多媒体车、吹雪机等基础设施上

型号	容量	长x宽x高(mm)	重量	燃料	颜色
SFGT-05-01	5L	260X130X275	0.8KG	汽油	红色
SFGT-10-01	10L	290X160X346	1.3KG	汽油	红色
SFGT-20-01	20L	330X190X476	1.8KG	汽油	红色
SFDT-05-01	5L	260X130X275	0.8KG	柴油	黄色
SFDT-10-01	10L	290X160X346	1.3KG	柴油	黄色
SFDT-20-01	20L	330X190X476	1.8KG	柴油	黄色
SF2T-05-01	5L	260X130X275	0.8KG	二冲程	绿色
SF2T-10-01	10L	290X160X346	1.3KG	二冲程	绿色
SF2T-20-01	20L	330X190X476	1.8KG	二冲程	绿色



房车塑料配件



便携卧式油泵

- 操作简单, 一键启动
- 自带油桶盖, 可与行业大部分油桶匹配密封
- 带油位感应功能, 加满自动停止
- 防爆电机, 配备电流过载保护
- 带指示灯对油泵运行状态实时提醒
- 进油管可定制长度解决更深桶的需求

型号	电压	供电电源	开口流量	扬程	使用时长
SFFTP5-024-02	3V	4节A号电池	9.5LPM	1.5m	1h
SFFTP5-032-02	3.7V	内置锂电池	12.0LPM	3.0m	2h



便携立式油泵

- 操作简单, 一键启动
- 自带油枪, 握感舒适, 油管长1.05米
- 防爆电机, 配备电流过载保护
- 自带油枪挂耳, 方便收纳
- 导油硬管可支持任意长度, 应对更深油桶
- 导有软管破损时, 可轻松更换

型号	电压	供电电源	开口流量	扬程	使用时长
SFFTP5-025-01	3V	2节D号电池	9.5LPM	1.5m	1h
SFFTP5-032-01	3.7V	内置锂电池	12.0LPM	3.0m	2h
SFFTP1-035-01	12V	外接电源	13.5LPM	3.8m	>2h



隔膜式手动泵

- 可以安装在舱壁或甲板上, 也可以贯穿舱壁或者甲板安装
- 可用于大, 中型船只, 流量最高可达45升/分钟
- 它还能用于排空储罐, 并且具有良好的固体处理能力

型号	连接管尺寸	材质(泵主体)	膜片	重量
SFDHP-G720-01	34.5 mm (1.36") 软管	聚丙烯	三元乙丙橡胶	0.45 kg


同系列产品: SFDHP-G720-02



隔膜式手动泵(铝制手柄)

- 可以安装在舱壁或甲板上, 也可以贯穿舱壁或者甲板安装
- 可用于大, 中型船只, 流量最高可达45升/分钟
- 它还能用于排空储罐, 并且具有良好的固体处理能力

型号	连接管尺寸	材质(泵主体)	膜片	重量
SFDHA-G720-01	34.5 mm (1.36") 软管	聚丙烯	三元乙丙橡胶	0.57 kg

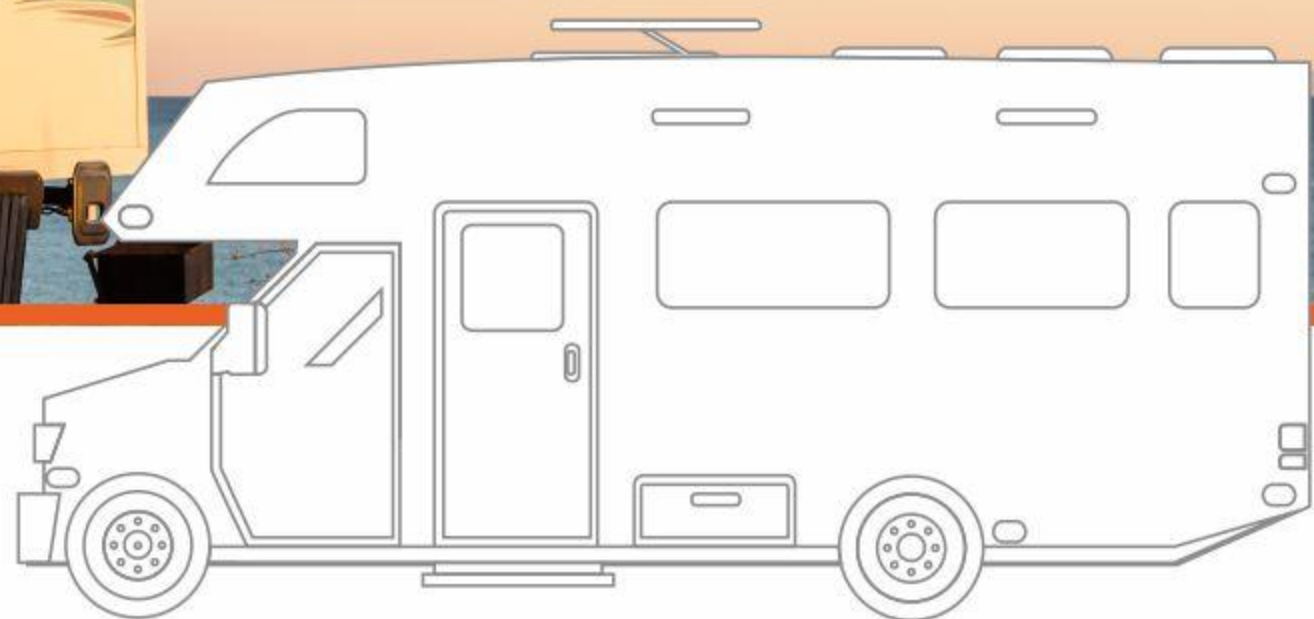

外置淋浴套件



减压组合加水口



防溢阀



加水口



减压加水口



29mm重力加水口



房车扶手



房车扶手



把手



带盖把手



护套把手



方形电线盒

圆形电线盒

带锁加水口

单向水阀



排气窗01款

排气窗02款

排气窗03款



通风口

通风罩01款

通风罩02款

防护盖




圆形舱盖

方形舱盖01

方形舱盖02

舷窗

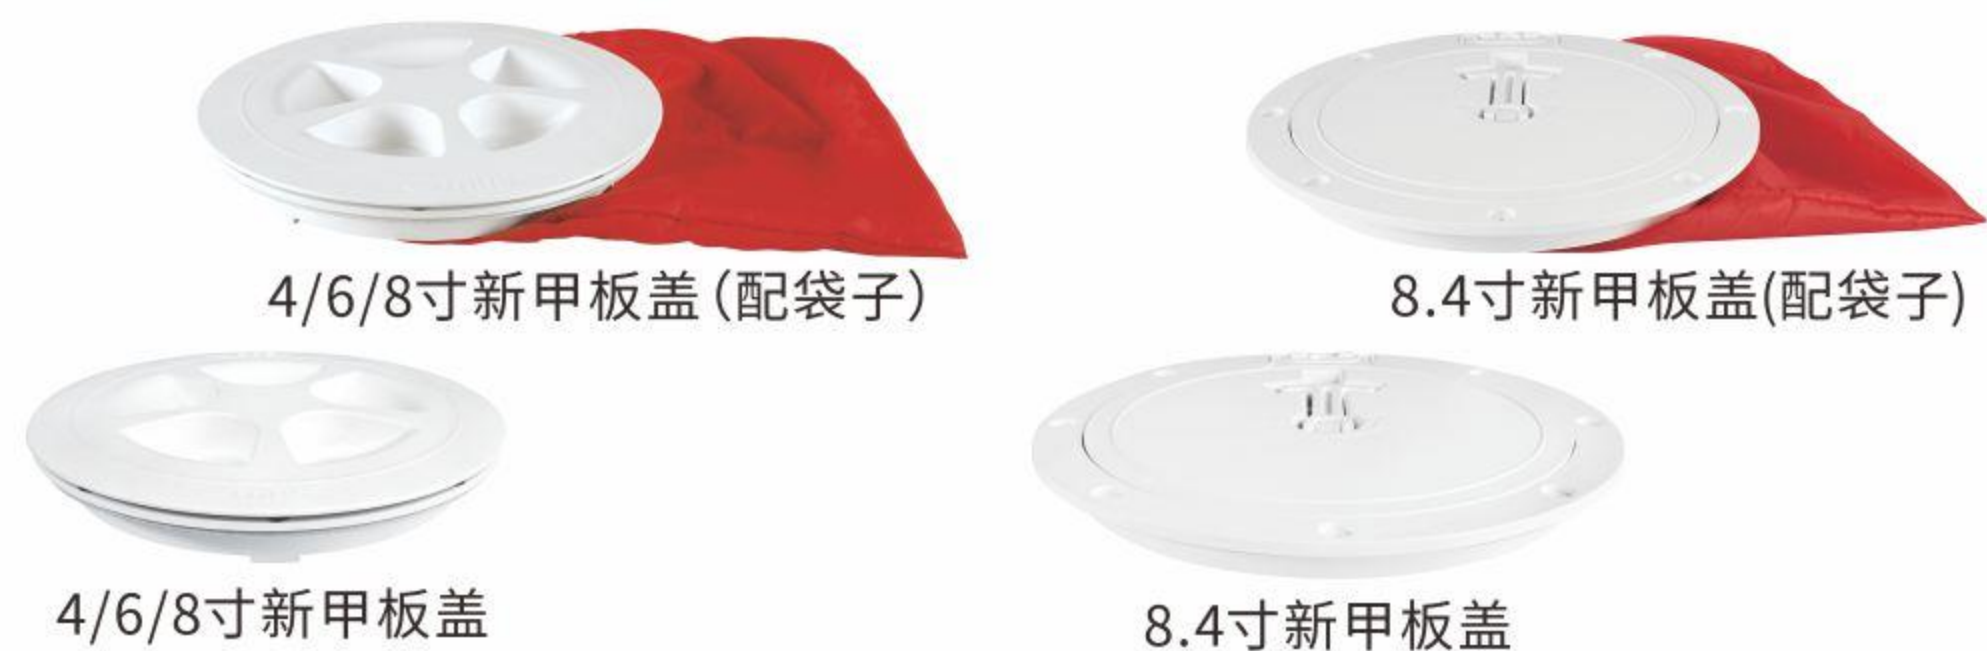

4/6/8寸新甲板盖 (配袋子)

8.4寸新甲板盖(配袋子)

4/6/8寸新甲板盖

8.4寸新甲板盖



PP房车软管套件(4.5-6米)

TPE房车软管套件(4.5-6米)



管道系统盖

下水管旋转接头

房车软管支架



5片装平衡塞块

10片装平衡塞块

房车十字平衡塞块



排水口

油舱盖

水舱盖



海水过滤器

房车升降开关

浮筒船支撑座

水龙头、花洒系列



花洒系列



SFSSH1-01



SFSSH1-02



SFSG1-01



SFSG1-02

型号	SFSSH1-01	SFSSH1-02	SFSG1-01	SFSG1-02
进水口尺寸	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
颜色	白/铬	白/铬	白	白

喷枪系列



SFFT3-01



SFFT4-01

SFFT1-03

SFFT2-03

型号	SFFT3-01	SFFT4-01	SFFT1-03	SFFT2-03
功能	冷热	冷热	单冷	冷热
颜色	铬	铬	铬	铬

水龙头系列



SFFT1-01



SFFT2-01



SFFT1-02



SFFT2-02

型号	SFFT1-01	SFFT2-01	SFFT1-02	SFFT2-02
功能	单冷	冷热	单冷	冷热
颜色	铬	铬	铬	铬



SFFT1-04



SFFT1-05

型号	SFFT1-04	SFFT1-05
功能	单冷	冷热
颜色	铬	铬

马桶配件:



SFVL-01
19mmU型阀

SFVL-02
25mmU型阀

SFVL-03
38mmU型阀



Y型阀SFYV-01
进水口:25/38mm 出水口:38mm



马桶面板开关
SFSP-015-03



电磁阀SFSV-01
压力:1-150PSI / 3-150PSI

PEX 管件:



SFPE1-1212-01



SFPT1-1212-01



SFPE1-1220-01



SFPE1-1220-01



SFFS1-1220-01



SFPE1-1220-01

型号	规格	接头类型	材质
SFPE1-1212-01	1/2"Barb x 1/2"Barb	1/2" Elbow Tower Fitting	PA66
SFPT1-1212-01	1/2"Barb x 1/2"Barb x 1/2"Barb	1/2" Tee Tower Fitting	PA66
SFPE1-1220-01	1/2"-14MNPT x 1/2"Barb	1/2" X 1/2" MNPT Adapter Elbows	PA66
SFPT1-1220-01	1/2"-14MNPT x 1/2"Barb x 1/2"Barb	1/2" X 1/2" X 1/2" MNPT Tee Fitting	PA66
SFFS1-1220-01	1/2"-14FNPT x 1/2"Barb	1/2" X 1/2" FNPT Swivel Adapter	PA66
SFPE1-1220-01	1/2"-14FNPT x 1/2"Barb	1/2" X 1/2" FNPT Swivel Elbow	PA66

水泵配件:



51F001

51F002

51F003

51F004



51F005

51F008

51F009

51F010



23F005



23F006



51S01



01款方形开关



02款方形开关



51NEW压力开关